


Das Universaltalent:

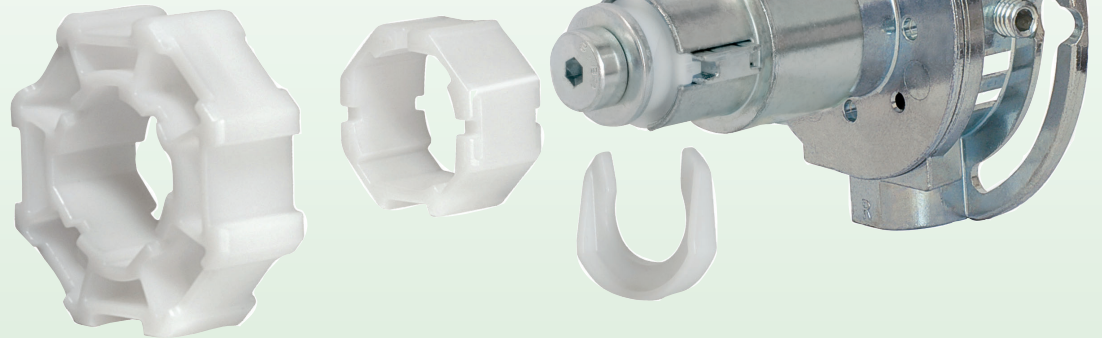


SELVE
Technik, die bewegt

Kegelradgetriebe für Mini-Rollläden

Nur zwei Ausführungen
für alle Anwendungsarten.

Kegelradgetriebe für Rollläden

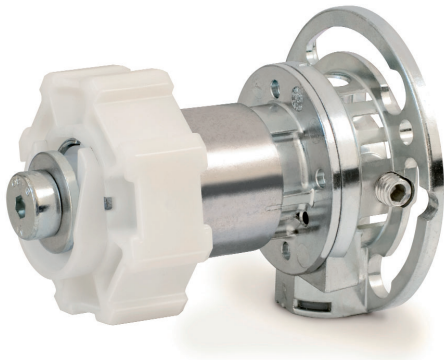

Die Vorteile im Überblick:

- + Geeignet für Rechts- und Linksmontage (gleiche Drehrichtung)
- + Werkzeuglose Montage der Kupplungen für 40, 50 und 60er Achtkantstahlwelle
- + Schraubloses Befestigungssystem für Vorbauelemente mit 12 mm Zapfen
- + Untere Endbegrenzung über Freilauf
- + Getestet nach DIN EN 13659 und DIN EN 14203
- + Optional: Thermische Trennscheibe zur Entkopplung von Getriebe und Blendkappe

Technische Daten	2,6 : 1	3,6 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)	8,5	11,5
Max. Belastung, SW 40 (kg)	20	27
Max. Belastung, SW 60 (kg)	14	20
Maß A (mm)	76	94
Maß B (mm)	60	78
Maß C (mm)	52	68
Maß D (mm)	74,75	91,75

Produkt	Art.-Nr.
Getriebe 2,6 : 1	20 10 00
Getriebe 3,6 : 1	20 14 00
Kupplung SW 40	27 14 00
Kupplung SW 50	27 14 01
Kupplung SW 60	27 14 02
Thermische Trennscheibe	27 14 10

